

HULTER[®]

PEÇAS



LINHA DE PEÇAS
CONEXÕES COBRÉ
E COMPONENTES



**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**



A **HULTER** PRODUZ E COMERCIALIZA DIVERSOS PRODUTOS DE QUALIDADE INIGUALÁVEL NO MERCADO.

A Hulter é uma empresa brasileira que atua como um dos principais fornecedores nacionais para o mercado de refrigeração, climatização (HVAC) e ferramentas, com origem na indústria metal-mecânica.

Desde nossa criação, em 2012, já produzimos mais de 5.000.000 de pares de suportes para ar-condicionado do tipo split e outros diversos tipos de peças e componentes.

Mantemos uma política de negócios com foco em múltiplas soluções para as demandas de nossos clientes e parceiros. Isso é possível porque possuímos alta capacidade de flexibilização em nossos processos produtivos, desde estamparia, corte, conformação, usinagem, até injeção plástica.

Cumprimos padrões internacionais de normas técnicas de qualidade, segurança e sustentabilidade, com políticas internas de reciclagem de matérias-primas excedentes, bem como a destinação correta de resíduos sólidos e líquidos.

Conheça mais de nossos produtos e soluções em nosso site e redes sociais.



hulter.com.br



HULTER®


www.hulter.com.br



LINHA DE PEÇAS CONEXÕES E COMPONENTES



CONEXÃO DE COBRE CURVA 45° PADRÃO ASME

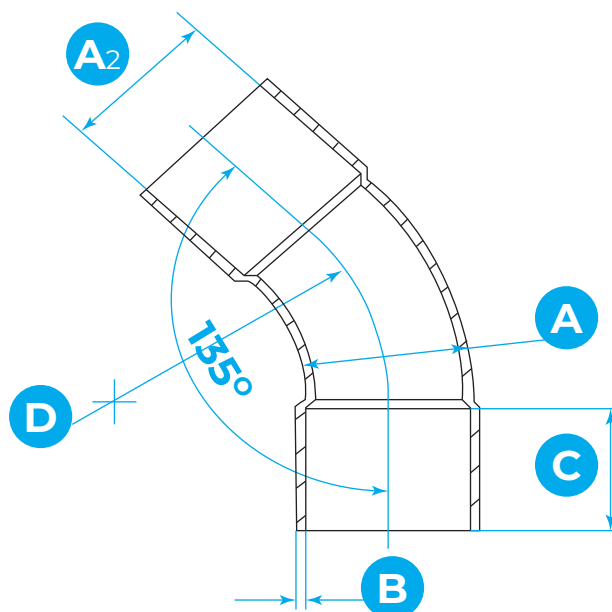


DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO DUFRIO	ØNOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX)Mpa	ØINT (A ₂) mm	ESPESSURA (B) mm	BOLSA (C) mm	RAIO (D)
CONEXÃO DE COBRE 45° x 1/4"	CC4501	100220755	1/4"	7,44	6,45 +0,10	0,65 ±10%	6,50 +0,50	9,50 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° x 3/8"	CC4502	100220756	3/8"	5,16	9,63 +0,10	0,65 ±10%	8,00 +0,50	14,30 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° x 1/2"	CC4503	100220767	1/2"	4,75	12,80 +0,10	0,79 ±10%	10,00 +0,50	19,10 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° x 5/8"	CC4504	100220770	5/8"	4,36	15,98 +0,15	0,90 ±10%	13,00 +0,50	23,80 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° x 3/4"	CC4505	100220769	3/4"	3,93	19,20 +0,15	0,97 ±10%	16,00 +0,50	28,60 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° x 7/8"	CC4506	100220771	7/8"	3,63	22,38 +0,15	1,04 ±10%	20,00 +0,50	33,30 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° x 1"	CC4507	100220774	1"	3,40	25,60 +0,20	1,11 ±10%	21,00 +0,50	38,10 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° x 1.1/8"	CC4508	100220760	1.1/8"	3,20	28,72 +0,20	1,17 ±10%	24,00 +0,50	42,90 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° x 1.3/8"	CC4509	100220765	1.3/8"	2,86	35,07 +0,20	1,27 ±10%	25,00 +0,50	52,40 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° x 1.5/8"	CC4510	100220766	1.5/8"	2,68	41,42 +0,20	1,40 ±10%	28,00 +0,50	61,90 ±5%

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da HULTER, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: ASME B16-22, e os materiais seguindo ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743.

LINHA DE PEÇAS CONEXÕES E COMPONENTES



CONEXÃO DE COBRE CURVA 45° PAREDE GROSSA

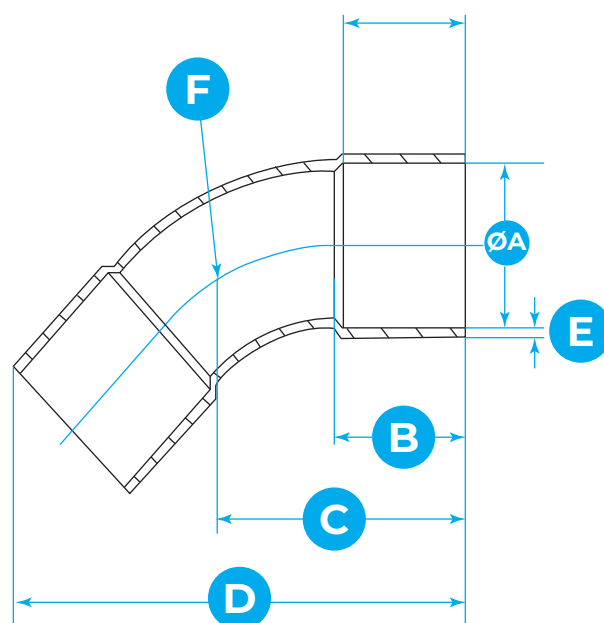

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (C)mm		DISTÂNCIA (D)mm	
CONEXÃO DE COBRE 45° 3/4"	28,50	±2,0	56,50	±3,00
CONEXÃO DE COBRE 45° 7/8"	32,40	±2,0	66,50	±3,00
CONEXÃO DE COBRE 45° 1.1/8"	41,00	±2,0	81,00	±3,00
CONEXÃO DE COBRE 45° 1.3/8"	45,00	±2,0	90,50	±3,00
CONEXÃO DE COBRE 45° 1.1/2"	49,00	±2,0	84,50	±3,00
CONEXÃO DE COBRE 45° 2.1/8"	70,50	±2,0	140,50	±3,00


DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO DUFRIO	Ø NOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX) Mpa	Ø INT (ØA) mm	ESPESSURA (E) mm	BOLSA (B) mm	RAIO (F)
CONEXÃO DE COBRE 45° 3/4"	CC4515	100264037	3/4"	5,55	19,20 +0,20	1,40 ±10%	16,00 ±0,50	30,00 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° 7/8"	CC4516	100264050	7/8"	4,81	22,37 +0,20	1,40 ±10%	20,00 ±0,50	29,50 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° 1.1/8"	CC4512	100264032	1.1/8"	3,80	28,75 +0,20	1,40 ±10%	24,00 ±0,50	38,00 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° 1.3/8"	CC4513	100264034	1.3/8"	3,14	35,07 +0,20	1,40 ±10%	25,00 ±0,50	52,00 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° 1.1/2"	CC4511	100264031	1.1/2"	2,89	38,25 +0,20	1,40 ±10%	27,00 ±0,50	57,50 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 45° 2.1/8"	CC4514	100264036	2.1/8"	2,34	54,13 +0,20	1,59 ±10%	34,00 ±0,50	85,00 ±5%

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da HULTER, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: ASME B16-22, e os materiais seguindo ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743.

LINHA DE PEÇAS CONEXÕES E COMPONENTES



CONEXÃO DE COBRE CURVA 90° PADRÃO ASME

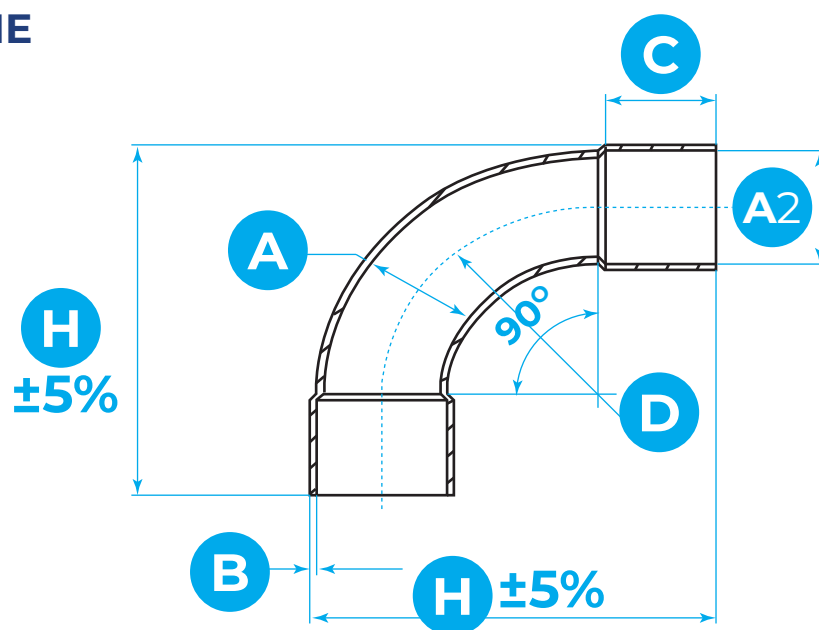


DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO DUFRIO	ØNOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX)Mpa	ØINT (A2) mm	ESPESSURA (B) mm			BOLSA (C) mm		RAIO (D)		ALTURA (H)	
CONEXÃO DE COBRE 90° x 1/4"	CC9001	100220773	1/4"	7,44	6,45	+0,10	0,65	±10%	6,50	+0,50	9,50	±5%	19,2	±1,00
CONEXÃO DE COBRE 90° x 3/8"	CC9002	100220991	3/8"	5,16	9,63	+0,10	0,65	±10%	8,00	+0,50	14,30	±5%	27,1	±1,35
CONEXÃO DE COBRE 90° x 1/2"	CC9003	100220772	1/2"	4,75	12,80	+0,10	0,79	±10%	10,00	+0,50	19,10	±5%	35,4	±1,80
CONEXÃO DE COBRE 90° x 5/8"	CC9004	100220776	5/8"	4,36	15,98	+0,15	0,90	±10%	13,00	+0,50	23,80	±5%	44,8	±2,25
CONEXÃO DE COBRE 90° x 3/4"	CC9005	100220775	3/4"	3,93	19,20	+0,15	0,97	±10%	16,00	+0,50	28,60	±5%	54,1	±2,70
CONEXÃO DE COBRE 90° x 7/8"	CC9006	100220778	7/8"	3,63	22,38	+0,15	1,04	±10%	20,00	+0,50	33,30	±5%	64,5	±3,20
CONEXÃO DE COBRE 90° x 1"	CC9007	100220779	1"	3,40	25,60	+0,20	1,11	±10%	21,00	+0,50	38,10	±5%	71,8	±3,60
CONEXÃO DE COBRE 90° x 1.1/8"	CC9008	100220780	1.1/8"	3,20	28,72	+0,20	1,17	±10%	24,00	+0,50	42,90	±5%	81,2	±4,05
CONEXÃO DE COBRE 90° x 1.3/8"	CC9009	100220781	1.3/8"	2,86	35,07	+0,20	1,27	±10%	25,00	+0,50	52,40	±5%	94,9	±4,75
CONEXÃO DE COBRE 90° x 1.5/8"	CC9010	100220748	1.5/8"	2,68	41,42	+0,20	1,40	±10%	28,00	+0,50	61,90	±5%	110,6	±5,50

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da HULTER, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: ASME B16-22, e os materiais seguindo ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743.

LINHA DE PEÇAS CONEXÕES E COMPONENTES



CONEXÃO DE COBRE CURVA 90° PAREDE GROSSA

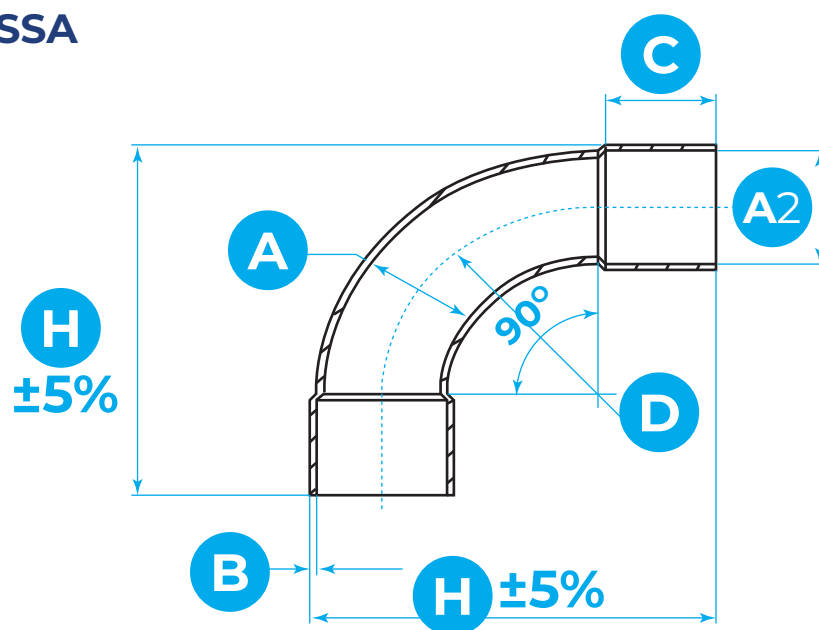


DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO DUFRIO	Ø NOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX) Mpa	Ø INT (A2) mm	ESPESSURA (B) mm	BOLSA (C) mm	RAIO (D)	ALTURA (H)
CONEXÃO DE COBRE 90° x 3/4"	CC9016	100264155	3/4"	5,55	19,20 +0,15	1,40 ±10%	16,00 +0,50	30,00 ±5%	51,8 ±2,60
CONEXÃO DE COBRE 90° x 7/8"	CC9017	100264158	7/8"	4,81	22,37 +0,15	1,40 ±10%	20,00 +0,50	29,50 ±5%	61,0 ±3,05
CONEXÃO DE COBRE 90° x 1.1/8"	CC9013	100264107	1.1/8"	3,80	28,75 +0,20	1,40 ±10%	24,00 +0,50	38,00 ±5%	75,3 ±3,75
CONEXÃO DE COBRE 90° x 1.1/4"	CC9012	100264066	1.1/4"	2,90	31,90 +0,20	1,17 ±10%	24,00 +0,50	46,50 ±5%	79,9 ±4,00
CONEXÃO DE COBRE 90° x 1.3/8"	CC9014	100264108	1.3/8"	3,14	35,07 +0,20	1,40 ±10%	25,00 +0,50	52,00 ±5%	86,1 ±4,30
CONEXÃO DE COBRE 90° x 1.1/2"	CC9011	100264065	1.1/2"	2,89	38,25 +0,20	1,40 ±10%	27,00 +0,50	57,50 ±5%	93,7 ±5,00
CONEXÃO DE COBRE 90° x 2.1/8"	CC9015	100264115	2.1/8"	2,34	54,13 +0,25	1,59 ±10%	34,00 +0,50	85,00 ±5%	143,0 ±7,20
CONEXÃO DE COBRE 90° x 2.5/8"	CC9018	100264154	2.5/8"	2,24	66,83 +0,25	1,88 ±10%	38,00 +0,50	100,00 ±5%	169,5 ±8,50

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da HULTER, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: ASME B16-22, e os materiais seguindo ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743.

LINHA DE PEÇAS CONEXÕES E COMPONENTES



CONEXÃO DE COBRE CURVA 180° PADRÃO ASME

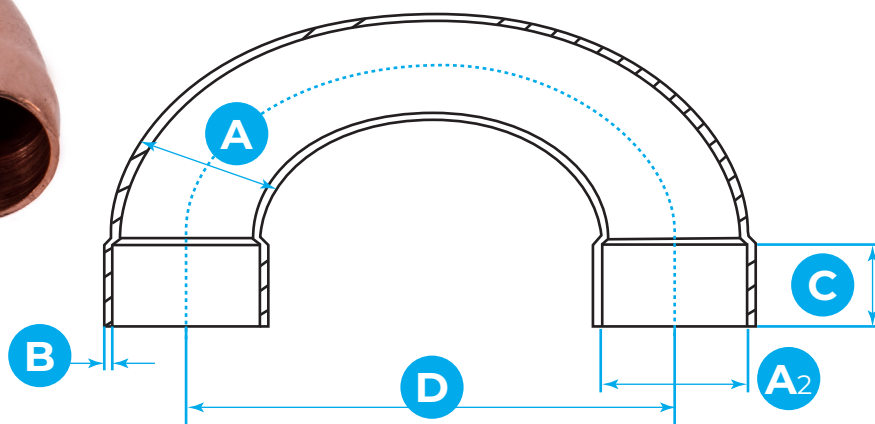


DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO DUFRIO	ØNOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX)Mpa	ØINT (A ₂) mm	ESPESSURA (B) mm	BOLSA (C) mm	DIÂMETRO (D)
CONEXÃO DE COBRE 180° x 1/4"	CC1801	100220749	1/4"	7,44	6,45 +0,10	0,65 ±10%	6,50 +0,50	19,00 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 180° x 3/8"	CC1802	100220805	3/8"	5,16	9,63 +0,10	0,65 ±10%	8,00 +0,50	28,60 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 180° x 1/2"	CC1803	100220783	1/2"	4,75	12,80 +0,10	0,79 ±10%	10,00 +0,50	38,20 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 180° x 5/8"	CC1804	100220746	5/8"	4,36	15,98 +0,15	0,90 ±10%	13,00 +0,50	47,60 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 180° x 3/4"	CC1805	100220784	3/4"	3,93	19,20 +0,15	0,97 ±10%	16,00 +0,50	57,20 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 180° x 7/8"	CC1806	100220806	7/8"	3,63	22,38 +0,15	1,04 ±10%	20,00 +0,50	66,60 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 180° x 1"	CC1807	100220825	1"	3,40	25,60 +0,20	1,11 ±10%	21,00 +0,50	76,20 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 180° x 1.1/8"	CC1808	100220515	1.1/8"	3,20	28,72 +0,20	1,17 ±10%	24,00 +0,50	85,80 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 180° x 1.3/8"	CC1809	100220807	1.3/8"	2,86	35,07 +0,20	1,27 ±10%	25,00 +0,50	104,80 ±5%
CONEXÃO DE COBRE 180° x 1.5/8"	CC1810	100220809	1.5/8"	2,68	41,42 +0,20	1,40 ±10%	28,00 +0,50	123,80 ±5%

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da HULTER, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: ASME B16-22, e os materiais seguindo ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743.

LINHA DE PEÇAS CONEXÕES E COMPONENTES



CONEXÃO DE COBRE CURVA 180° PAREDE GROSSA

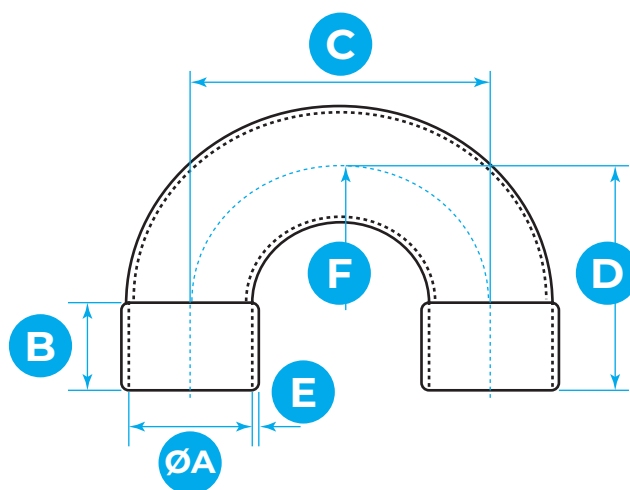

DESCRIÇÃO	RAIO (F)		ALTURA (D)	
CONEXÃO DE COBRE 180° x 1.1/8"	42,50	±5%	62,00	±5%
CONEXÃO DE COBRE 180° x 1.1/4"	48,00	±5%	70,50	±5%
CONEXÃO DE COBRE 180° x 1.1/2"	58,00	±5%	84,50	±5%



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO DUFRIO	ØNOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX) Mpa	ØINT (ØA) mm		ESPESSURA (E) mm		BOLSA (B) mm		DIÂMETRO (C)	
CONEXÃO DE COBRE 180° x 1.1/8"	CC1813	100264030	1.1/8"	3,80	28,75	+0,20	1,40	±10%	24,00	+0,50	85,00	±5%
CONEXÃO DE COBRE 180° x 1.1/4"	CC1812	100213040	1.1/4"	2,90	31,90	+0,20	1,17	±10%	24,00	+0,50	96,00	±5%
CONEXÃO DE COBRE 180° x 1.1/2"	CC1811	3932	1.1/2"	2,89	38,25	+0,20	1,40	±10%	27,00	+0,50	116,00	±5%

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da HULTER, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: ASME B16-22, e os materiais seguindo ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743.

LINHA DE PEÇAS CONEXÕES E COMPONENTES



CONEXÃO DE COBRE LOOPING

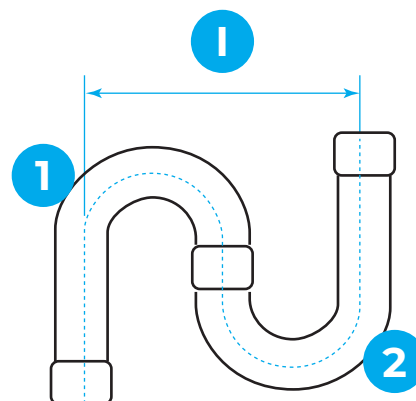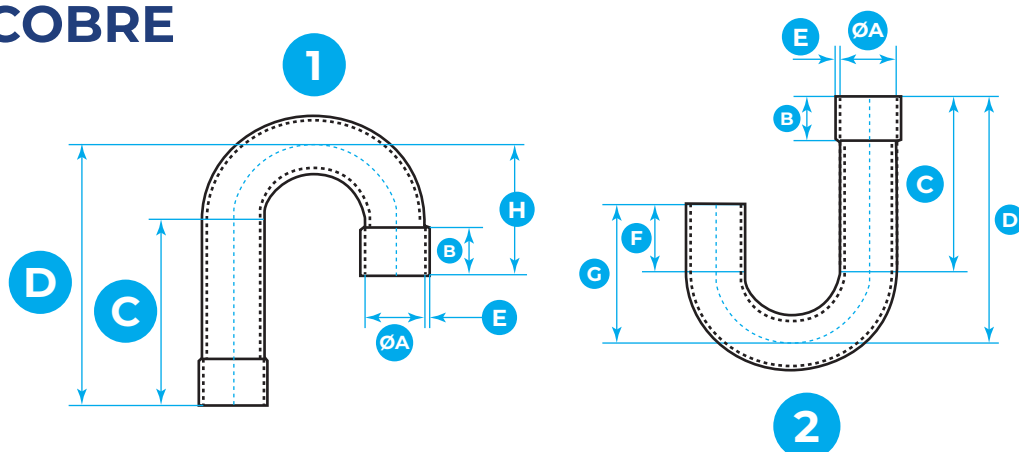

DESCRIÇÃO	CANAL (F) mm		ALTURA (G) mm		ALTURA (H) mm		LARGURA (I) mm	
LOOPING 3/4"	26,50	±2,00	56,5	±3,00	49,5	±3,00	120,0	±4,00
LOOPING 7/8"	26,50	±2,00	56,0	±3,00	53,0	±3,00	118,0	±4,00
LOOPING 1.1/8"	36,00	±2,00	74,0	±3,00	66,0	±3,00	152,4	±4,00
LOOPING 1.3/8"	40,00	±2,00	92,0	±4,00	76,0	±4,00	208,0	±5,00
LOOPING 1.5/8"	50,00	±2,00	110,0	±4,00	88,0	±4,00	240,0	±5,00



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO DUFRIO	ØNOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX)Mpa	ØINT (A ₂) mm		BOLSA (B) mm		CANAL (C) mm		ALTURA (D) mm		ESPESSURA (E) mm	
LOOPING 3/4"	LOP001	7628	3/4"	3,93	19,20	+0,15	16,00	+0,50	70,5	±3,00	100,5	±4,00	0,97	±10%
LOOPING 7/8"	LOP002	100264159	7/8"	3,63	22,37	+0,20	20,00	+0,50	72,5	±3,00	102	±4,00	1,04	±10%
LOOPING 1.1/8"	LOP003	7631	1.1/8"	3,20	28,75	+0,20	24,00	+0,50	94,5	±3,00	132,5	±4,00	1,17	±10%
LOOPING 1.3/8"	LOP004	9664	1.3/8"	2,86	35,07	+0,20	24,00	+0,50	121	±4,00	173	±4,00	1,27	±10%
LOOPING 1.5/8"	LOP005	14364	1.5/8"	2,68	41,43	+0,20	28,00	+0,50	142,5	±4,00	202,5	±5,00	1,40	±10%

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da HULTER, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: ASME B16-22, e os materiais seguindo ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743.


LINHA DE PEÇAS CONEXÕES E COMPONENTES



CONEXÃO DE COBRE SIFÃO DUPLO

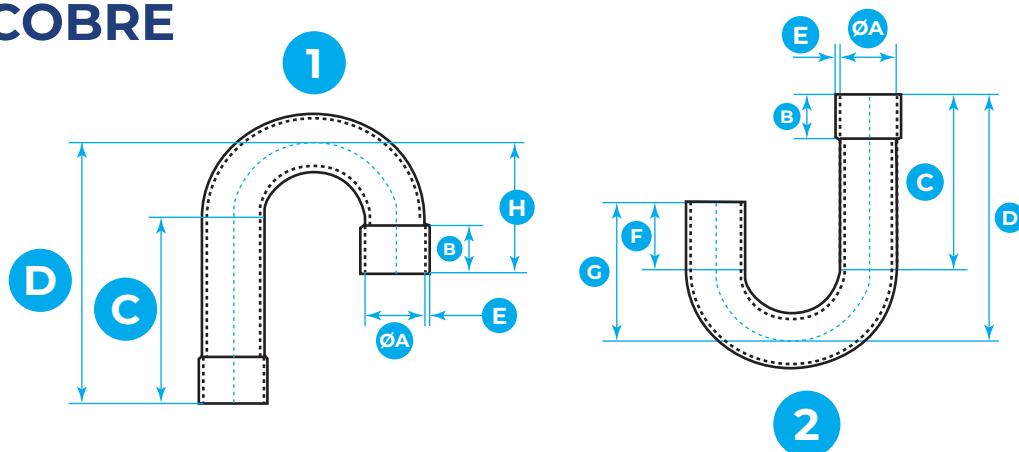

DESCRIÇÃO	CANAL (F) mm		ALTURA (C) mm		ALTURA (H) mm		LARGURA (I) mm	
SIFÃO DUPLO 1/2"	17,00	±3,00	37,0	±2,00	34,0	±2,00	80,0	±3,00
SIFÃO DUPLO 5/8"	21,50	±3,00	46,5	±2,00	41,5	±3,00	100,0	±4,00
SIFÃO DUPLO 3/4"	26,50	±1,00	56,5	±3,00	49,5	±3,00	120,0	±4,00
SIFÃO DUPLO 7/8"	26,50	±2,00	56,0	±3,00	53,0	±3,00	118,0	±4,00
SIFÃO DUPLO 1.1/8"	36,00	±2,00	74,0	±3,00	66,0	±3,00	152,4	±4,00
SIFÃO DUPLO 1.1/4"	41,00	±2,00	87,5	±3,00	74,5	±3,00	186,0	±4,00
SIFÃO DUPLO 1.3/8"	42,00	±2,00	92,0	±3,00	76,0	±3,00	208,0	±5,00
SIFÃO DUPLO 1.1/2"	50,00	±2,00	110,0	±4,00	92,0	±3,00	240,0	±5,00
SIFÃO DUPLO 1.5/8"	50,00	±2,00	110,0	±4,00	88,0	±3,00	240,0	±5,00

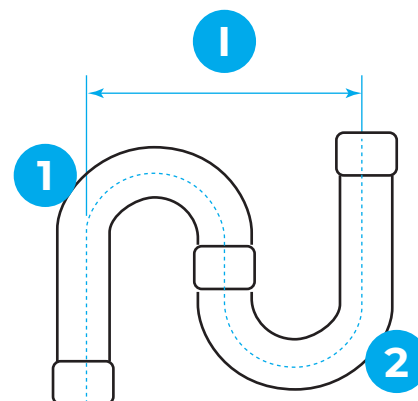



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO DUFRIO	ØNOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX)Mpa	ØINT (A ₂) mm		BOLSA (B) mm		CANAL (C) mm		ALTURA (D) mm		ESPESSURA (E) mm	
SIFÃO DUPLO 1/2"	SID006	100279465	1/2"	4,73	12,85	+0,15	10,00	+0,50	47,5	±2,00	67,5	±3,00	0,79	±10%
SIFÃO DUPLO 5/8"	SID008	100264238	5/8"	4,39	16,03	+0,15	13,00	+0,50	59	±3,00	84	±3,00	0,91	±10%
SIFÃO DUPLO 3/4"	SID007	4469	3/4"	3,93	19,20	+0,15	16,00	+0,50	70,5	±2,00	100,5	±4,00	0,97	±10%
SIFÃO DUPLO 7/8"	SID009	4470	7/8"	3,63	22,37	+0,20	20,00	+0,50	72,5	±3,00	102	±4,00	1,04	±10%
SIFÃO DUPLO 1.1/8"	SID003	7417	1.1/8"	3,20	28,75	+0,20	24,00	+0,50	94,5	±3,00	132,5	±4,00	1,17	±10%
SIFÃO DUPLO 1.1/4"	SID002	7308	1.1/4"	2,90	31,90	+0,20	24,00	+0,50	109	±4,00	155,5	±4,00	1,17	±10%
SIFÃO DUPLO 1.3/8"	SID004	7307	1.3/8"	2,86	35,07	+0,20	24,00	+0,50	121	±4,00	173	±4,00	1,27	±10%
SIFÃO DUPLO 1.1/2"	SID001	100239075	1.1/2"	2,89	38,25	+0,20	27,00	+0,50	136	±4,00	196	±4,00	1,40	±10%
SIFÃO DUPLO 1.5/8"	SID005	100264235	1.5/8"	2,68	41,43	+0,25	28,00	+0,50	142,5	±4,00	202,5	±5,00	1,40	±10%

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da HULTER, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: ASME B16-22, e os materiais seguindo ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743.

LINHA DE PEÇAS CONEXÕES E COMPONENTES



CONEXÃO DE COBRE SIFÃO SIMPLES

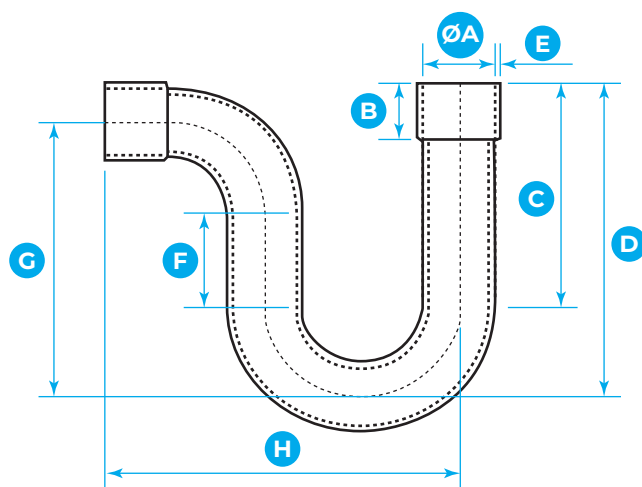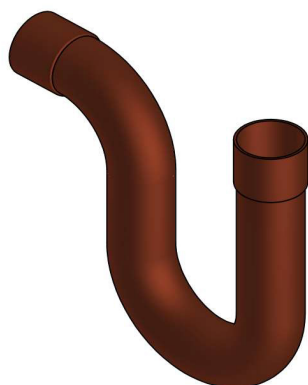

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO DUFRIO	ØNOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX) Mpa	ØINT (A ₂) mm	BOLSA (B) mm	CANAL (C) mm	ALTURA (D) mm	ESPESSURA (E) mm
SIFÃO SIMPLES 3/8"	SIS010	100264248	3/8"	5,14	9,68 +0,10	7,90 +0,50	36,00 ±2,00	51,00 ±3,00	0,65 ±10%
SIFÃO SIMPLES 1/2"	SIS007	100264245	1/2"	4,00	12,85 +0,10	9,70 +0,50	47,50 ±2,00	67,50 ±3,00	0,79 ±10%
SIFÃO SIMPLES 5/8"	SIS011	100264249	5/8"	4,00	16,03 +0,15	12,70 +0,50	59,00 ±2,00	84,00 ±3,00	0,91 ±10%
SIFÃO SIMPLES 3/4"	SIS009	100264247	3/4"	3,00	19,20 +0,15	15,70 +0,50	70,50 ±3,00	100,50 ±4,00	0,97 ±10%
SIFÃO SIMPLES 7/8"	SIS012	100264250	7/8"	3,00	22,37 +0,20	19,10 +0,50	72,50 ±3,00	102,00 ±4,00	1,04 ±10%
SIFÃO SIMPLES 7/8"	SIS013	100264251	7/8"	3,00	22,37 +0,20	19,10 +0,50	72,50 ±3,00	102,00 ±4,00	1,40 ±10%
SIFÃO SIMPLES 1"	SIS001	100264239	1"	3,00	25,55 +0,20	21,00 +0,50	87,00 ±3,00	125,00 ±4,00	1,11 ±10%
SIFÃO SIMPLES 1.1/8"	SIS004	100264242	1.1/8"	2,00	28,75 +0,20	23,10 +0,50	94,50 ±3,00	132,50 ±4,00	1,17 ±10%
SIFÃO SIMPLES 1.1/4"	SIS003	100264241	1.1/4"	2,00	31,90 +0,20	23,10 +0,50	109,00 ±4,00	155,50 ±4,00	1,17 ±10%
SIFÃO SIMPLES 1.3/8"	SIS005	100264243	1.3/8"	2,00	35,07 +0,20	24,60 +0,50	121,00 ±4,00	173,00 ±4,00	1,27 ±10%
SIFÃO SIMPLES 1.1/2"	SIS002	100264240	1.1/2"	2,00	38,25 +0,20	27,00 +0,50	136,00 ±4,00	196,00 ±4,00	1,40 ±10%
SIFÃO SIMPLES 1.5/8"	SIS006	100264244	1.5/8"	2,00	41,43 +0,20	27,00 +0,50	142,50 ±4,00	202,50 ±5,00	1,40 ±10%
SIFÃO SIMPLES 2.1/8"	SIS008	100264246	2.1/8"	2,00	54,13 +0,25	34,00 +0,50	199,00 ±5,00	284,00 ±5,00	1,59 ±10%
SIFÃO SIMPLES 2.5/8"	SIS014	4018	2.5/8"	2,00	66,83 +0,25	37,30 +0,50	246,00 ±5,00	351,00 ±5,00	1,88 ±10%



MAIS INFORMAÇÕES →

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da HULTER, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: ASME B16-22, e os materiais seguindo ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743.

LINHA DE PEÇAS CONEXÕES E COMPONENTES



CONEXÃO DE COBRE SIFÃO SIMPLES

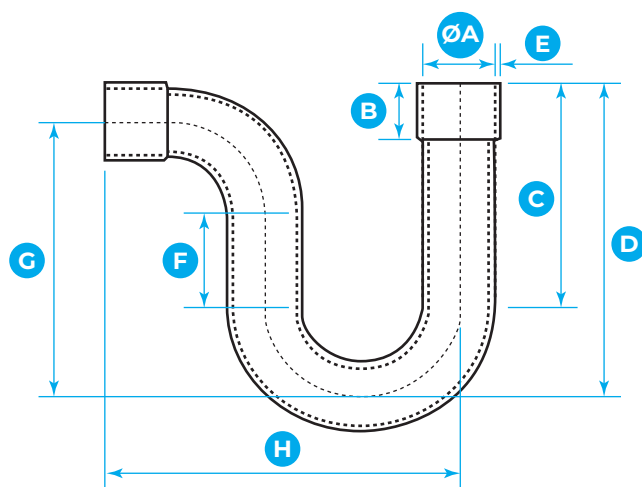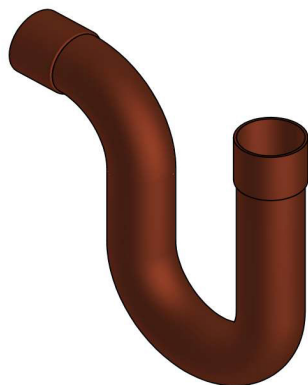


DESCRIÇÃO	CANAL (F) mm		ALTURA (G) mm		LARGURA (H) mm	
SIFÃO SIMPLES 3/8"	15,00	±1,00	46,20	±2,00	56,50	±2,00
SIFÃO SIMPLES 1/2"	20,00	±1,00	61,15	±3,00	74,00	±3,00
SIFÃO SIMPLES 5/8"	25,00	±1,00	76,10	±3,00	91,50	±3,00
SIFÃO SIMPLES 3/4"	30,00	±2,00	91,00	±3,00	109,50	±4,00
SIFÃO SIMPLES 7/8"	30,00	±2,00	91,00	±3,00	112,00	±4,00
SIFÃO SIMPLES 7/8"	30,00	±2,00	91,00	±3,00	112,00	±4,00
SIFÃO SIMPLES 1"	35,00	±2,00	112,30	±4,00	139,50	±4,00
SIFÃO SIMPLES 1.1/8"	40,00	±2,00	118,20	±4,00	142,50	±4,00
SIFÃO SIMPLES 1.1/4"	45,00	±2,00	139,60	±4,00	167,50	±4,00
SIFÃO SIMPLES 1.3/8"	50,00	±2,00	155,55	±4,00	185,50	±4,00
SIFÃO SIMPLES 1.1/2"	55,00	±2,00	176,95	±4,00	212,00	±5,00
SIFÃO SIMPLES 1.5/8"	60,00	±3,00	181,90	±4,00	213,00	±5,00
SIFÃO SIMPLES 2.1/8"	85,00	±3,00	257,00	±5,00	294,50	±5,00
SIFÃO SIMPLES 2.5/8"	105,00	±4,00	317,70	±6,00	359,50	±6,00

LINHA DE PEÇAS CONEXÕES E COMPONENTES



CONEXÃO DE COBRE LUVA PADRÃO ASME

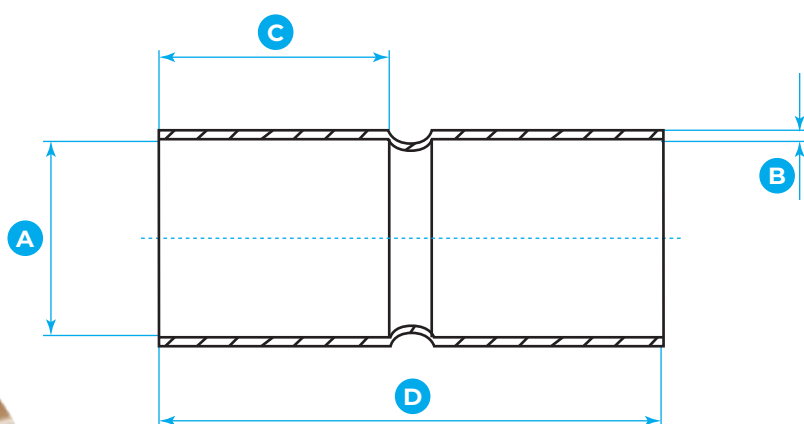


DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO DUFRIO	Ø NOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX) Mpa	Ø INT (A) mm	BOLSA (C) mm	COMPRIIMENTO (D) mm	ESPESSURA (B) mm
CONEXÃO DE COBRE RETA 1/4"	LUC001	100220826	1/4"	8,5	6,45 +0,10	6,50 +0,50	14,00 ±0,5	0,60 ±10%
CONEXÃO DE COBRE RETA x 3/8"	LUC002	100220817	3/8"	5,8	9,63 +0,10	8,00 +0,50	17,00 ±0,5	0,60 ±10%
CONEXÃO DE COBRE RETA x 1/2"	LUC003	100220815	1/2"	4,8	12,80 +0,10	10,00 +0,50	21,00 ±0,5	0,65 ±10%
CONEXÃO DE COBRE RETA x 5/8"	LUC004	100220818	5/8"	4,7	15,98 +0,15	13,00 +0,50	27,00 ±0,5	0,79 ±10%
CONEXÃO DE COBRE RETA x 3/4"	LUC005	100220816	3/4"	4,5	19,20 +0,15	16,00 +0,50	33,00 ±0,5	0,90 ±10%
CONEXÃO DE COBRE RETA x 7/8"	LUC006	100220819	7/8"	3,9	22,38 +0,15	20,00 +0,50	42,00 ±0,5	0,90 ±10%
CONEXÃO DE COBRE RETA x 1"	LUC007	100220814	1"	3,6	25,60 +0,20	21,00 +0,50	46,00 ±0,5	0,97 ±10%
CONEXÃO DE COBRE RETA x 1.1/8"	LUC008	100220811	1.1/8"	3,7	28,72 +0,20	24,00 +0,50	50,00 ±0,5	1,11 ±10%
CONEXÃO DE COBRE RETA x 1.3/8"	LUC009	100220812	1.3/8"	3,2	35,07 +0,20	25,00 +0,50	52,00 ±0,5	1,17 ±10%
CONEXÃO DE COBRE RETA x 1.5/8"	LUC010	100220813	1.5/8"	3,0	41,42 +0,20	28,00 +0,50	58,00 ±0,5	1,27 ±10%

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da HULTER, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: ASME B16-22, e os materiais seguindo ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743.

LINHA DE PEÇAS CONEXÕES E COMPONENTES




CONEXÃO DE COBRE LUVA PADRÃO PAREDE GROSSA

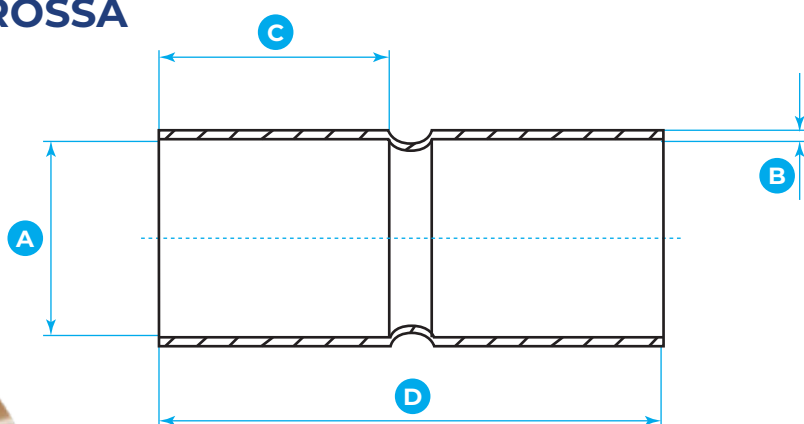

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO DUFRIO	ØNOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX)Mpa	ØINT (A) mm		BOLSA (C) mm		COMPRIMENTO (D) mm		ESPESSURA (B) mm	
CONEXÃO DE COBRE RETA x 3/4"	LUC012	100264178	3/4"	7,6	19,20	+0,10	16,00	+0,50	34,00	±0,5	1,59	±10%
CONEXÃO DE COBRE RETA x 7/8"	LUC013	100264179	7/8"	6,6	22,37	+0,10	20,00	+0,50	43,00	±0,5	1,59	±10%
CONEXÃO DE COBRE RETA x 1.1/8"	LUC011	100264175	1.1/8"	5,2	28,72	+0,10	24,00	+0,50	51,00	±0,5	1,59	±10%
CONEXÃO DE COBRE RETA x 1.1/4"	LUC014	100264165	1.1/4"	4,7	31,90	+0,10	24,00	+0,50	51,00	±0,5	1,59	±10%
CONEXÃO DE COBRE RETA x 2.1/8"	LUC015	100264176	2.1/8"	2,9	54,12	+0,10	34,00	+0,50	71,00	±0,5	1,59	±10%

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da HULTER, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: ASME B16-22, e os materiais seguindo ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743.

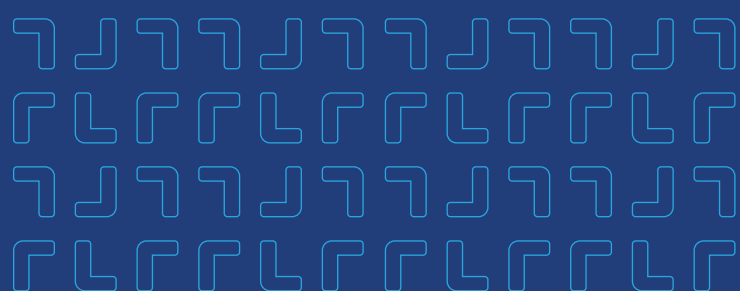

HULTER®

Conheça mais de nossos produtos e soluções
em nosso site e redes sociais.



SAC: 0800 008 8500

contato@hulter.com.br

www.hulter.com.br